

TECHNISCHE DETAILS



Platen isolatiemateriaal
accumulatie en transport




Exacte afmetingen op aanvraag, deze zijn afhankelijk van
capaciteit, liftslag en product.

Uitgebreide informatie van navolgende transportsystemen is
eveneens beschikbaar:

- S-lift
- Continu palletlift
- Omlooplift
- Discontinulift
- Discontinu palletlift
- Stappenlift

Internovi B.V.
Hanzestraat 12b
7622 AX Borne

Tel.: (31) 74 - 2666006
Fax.: (31) 74 - 2662305
Email: internovi@internovi.nl
Web: www.internovi.nl

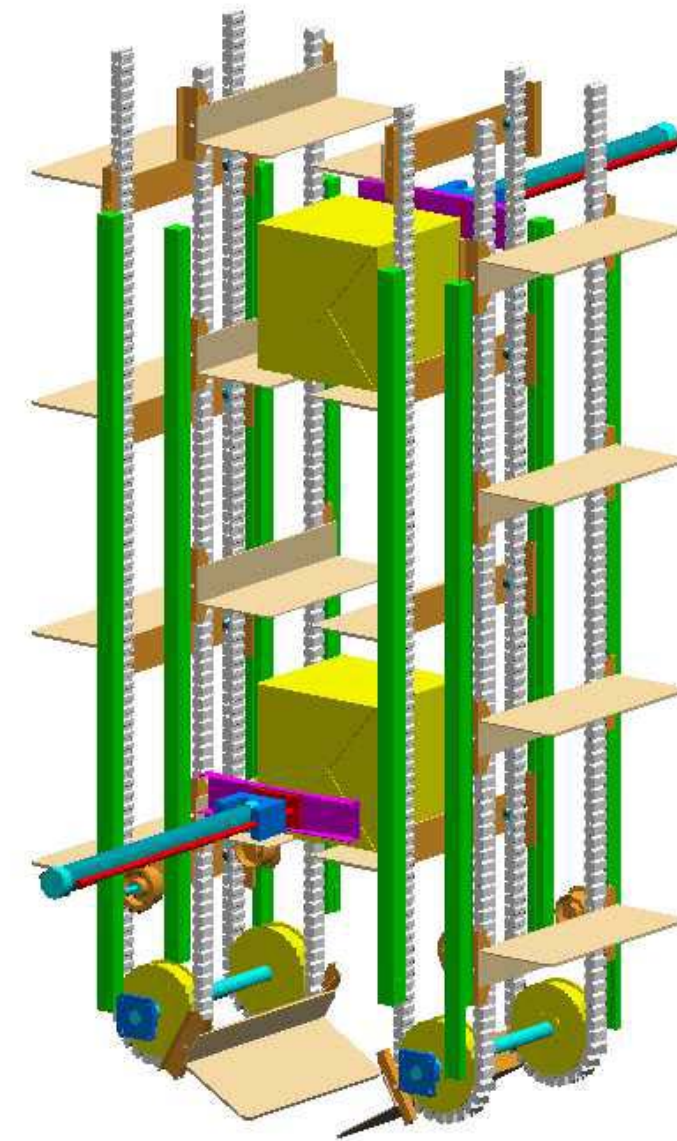

PRINCIPE

Sedert jaren zijn de liften van INTERNOVI / NERAK de klassieke oplossing op het gebied van verticaal transport als het gaat om het verplaatsen van stukgoederen tussen een aantal verdiepingvloeren. Deze liften worden toegepast met name in de postdistributie, bagageafhandeling luchthavens, magazijnen, automobieliindustrie.

Om ook aan uw wensen te voldoen heeft INTERNOVI / NERAK de discontinuiflift type EH 253/33/50-AL ontwikkeld met een geïntegreerde bufferfunctie. Deze lift wordt toegepast indien identiek gelijke producten tot 50 kg per stuk getransporteerd moeten worden. Hoogtes tot 20 m en een capaciteit tot 750 takt/uur zijn mogelijk.

Meenemers zijn bevestigd aan 2 parallel lopende rubberblokkettingen die het product meenemen. De invoer gaat via een bandtransporteur, die tussen de meenemers loopt of d.m.v. een pneumatische pusher die het product van de bandtransporteur afneemt. De uitvoer gaat bij een opgaande lift via een pneumatische pusher en bij een neer gaande lift via een bandtransporteur. De lift kan diverse in- en uitvoermogelijkheden hebben.

In alle INTERNOVI / NERAK-transportssystemen is de rubberblokketting het meest belaste element.

Naast de voordelen als geluidsarm, verbindingsloos, slijtvast en onderhoudsarm is het complete binnenwerk gefabriceerd van corrosievaste materialen.



TRANSPORTMEDIUM



Discontinulift voor kazen

De rubberblokketting zorgt voor een zeer geluidsarme loop. Hierdoor zullen naastgelegen werkruimtes geen hinder ondervinden van de liften. Omdat regelmatige smering, afstellen en het opnieuw spannen niet nodig zijn worden de onderhoudskosten tot een minimum beperkt. De kwaliteit van de ketting wordt bepaald a.d.h.v. de toepassing. Over het algemeen worden de kwaliteiten SBR, welke zeer slijtvast is, en Neopreen, die oliebestendig is, toegepast. Door de ingeweven staalkabels heeft de rubberblokketting een zeer hoge trekkracht. Speciaal voor de zwaardere liften heeft Internovi/Nerak een rubberblokketting type 55/100 ontwikkeld, dit is een combinatie van alle goede eigenschappen van alle INTERNOVI / NERAK rubberblokkettingen.

CONSTRUCTIE



Meenemers

De draagconstructie van de lift bestaat uit geschroefde aluminium profielen, die overeenkomstig de eisen met een aluminium geperforeerde plaat wordt voorzien. Optioneel kunnen de ramen en bekledingen ook in normaalstaal of edelstaal geleverd worden. Royaal bemeten deuren bieden goede toegankelijkheid voor onderhoud en reiniging. Tot ca. 3m hoogte hoeft de lift slechts met de grond verankerd te worden. Boven deze 3m is verticale afsteuning noodzakelijk. Bij grotere hoogtes dienen de verticaalspijlen aan de constructie van het gebouw te worden bevestigd. De meenemers zijn bevestigd aan de rubberblokkettingen. De kabels lopen via een kunststof kabelgoot. De motorreductor dient als aandrijving, die via een ketting/riemtransmissie de beide aandrijfeenheden aandrijft. De schakelkast zal op de klemmen kast bevestigd worden. Optioneel is een intakt- en uittaktbaan leverbaar.

