


# pendelbekerelevatoren



## INTERNOVI

Onze pendelbekerelevatoren worden toegepast voor het breukvrij transporteren van stortgoederen in capaciteiten tot 100 m<sup>3</sup>/uur. Een pendelbekerelevator kan op meerdere posities worden beladen en, in tegenstelling tot de bekerelevator, op meerdere posities uitstorten. Dit is mogelijk doordat de bekers niet met elkaar zijn verbonden zodat ze afzonderlijk van elkaar kunnen kantelen. Een extra toepassingsmogelijkheid van deze elevatoren is het gebruik als doseerunit naar bijvoorbeeld verpakkingsmachines.

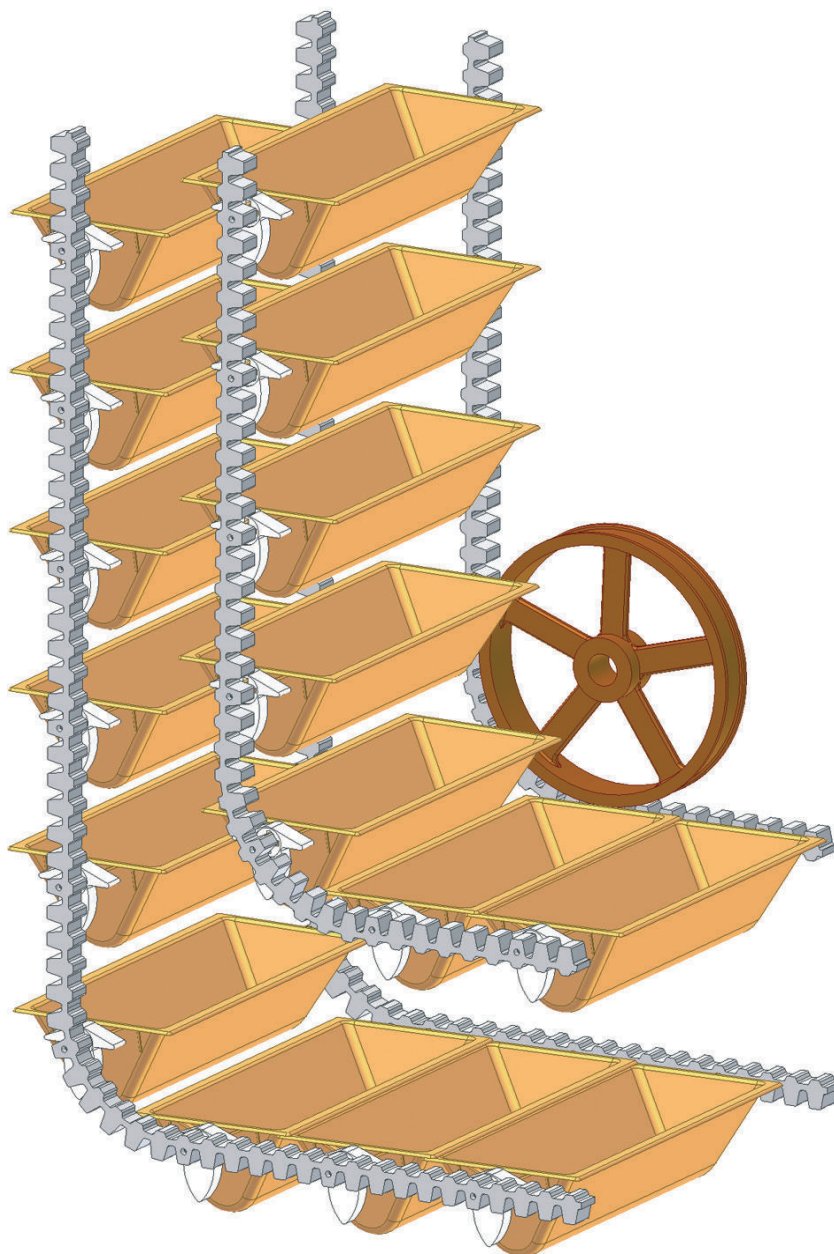




| TYPE               | PB 150 | PX 5 | PB 10 | PB 250 | PX 10 | PB 350 | PB 400 | PX 20<br>PB 25 | PB 500 | PB 600 | P 30<br>P 40 | PB 750 |
|--------------------|--------|------|-------|--------|-------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------------|--------|
| Capaciteit m³/uur  | 5      | 5    | 7     | 8      | 10    | 12     | 18     | 20             | 24     | 32     | 45           | 60     |
| Beker volume liter | 1,5    | 1,6  | 1,7   | 2,5    | 2,7   | 3,5    | 7,4    | 5,8            | 8      | 12,6   | 19,5         | 35,7   |
| Afmeting A         | 500    | 550  | 500   | 600    | 700   | 700    | 950    | 800            | 900    | 1150   | 1250         | 1300   |
| Beker breedte B    | 150    | 250  | 275   | 250    | 400   | 350    | 400    | 500            | 500    | 600    | 750          | 750    |
| Afmeting C         | 500    | 450  | 450   | 500    | 450   | 500    | 750    | 550            | 600    | 750    | 650          | 950    |

Alle opgegeven maatvoering te interpreteren als circa, maatwijziging voorbehouden, exacte maatvoering per type op aanvraag.

Elk stortgoed is anders. Door uw kennis en ervaring hiervan te koppelen aan onze kennis van verticale transportsystemen, kan Internovi een passende oplossing bieden. Internovi pendelbekerelevatoren worden toegepast voor het breukvrij transporteren van stortgoederen in capaciteiten tot 100 m³/uur. Diverse opties maken de elevator geschikt voor specifieke wensen, variërende van; hygiëne, voedselveilig, ATEX, gasdicht, hittebestendig en geluidsarm. Onze pendelbekerelevatoren zijn bij voorkeur voorzien van onze unieke rubberblokketting met ingeweven staalkabels. Hierdoor hebben ze een lange levensduur, zijn geruisloos en nagenoeg onderhoudsvrij. Dit type elevator wordt veelal toegepast waar hygiëne/reinigbaarheid belangrijk zijn of meerdere uitlopen noodzakelijk. De rubberblokkettingen zijn tevens leverbaar in witte levensmiddelenkwaliteit! Kan eventueel geleverd worden met stalen kettingen.

## Pendelbekers


Onze bekens zijn vervaardigd uit diverse kunststoffen; foodgrade, magnetisch detecteerbaar of antistatisch. Ze kunnen vaak (zonder gereedschap) en eenvoudig worden verwijderd, schoongemaakt en teruggeplaatst. Hierdoor kan relatief eenvoudig worden omgeschakeld naar een ander product. De behuizing is voorzien van voldoende inspectie/onderhoudstoegankelijkheid.

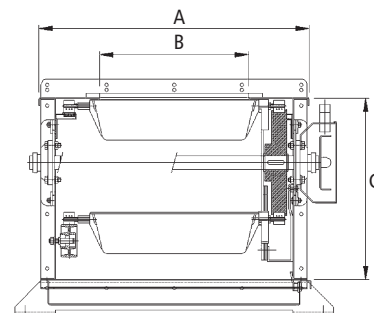

## Voordelen pendelbekerelevatoren met rubberblokketting

- \* Breukvrij transport
- \* Geluidsarm
- \* Slijtvast en onderhoudsarm
- \* Staalkabels, zeer hoge trekkracht
- \* Rek minimaal, geen ketting spannen
- \* Geen geleidingen waar restproduct achter blijft
- \* Bekers eenvoudig uitneembaar voor reinigen
- \* Foodgrade en hygiënisch leverbaar
- \* Gering energieverbruik
- \* Lage loopsnelheden tot 0,25 m/s

## Bouwvormen

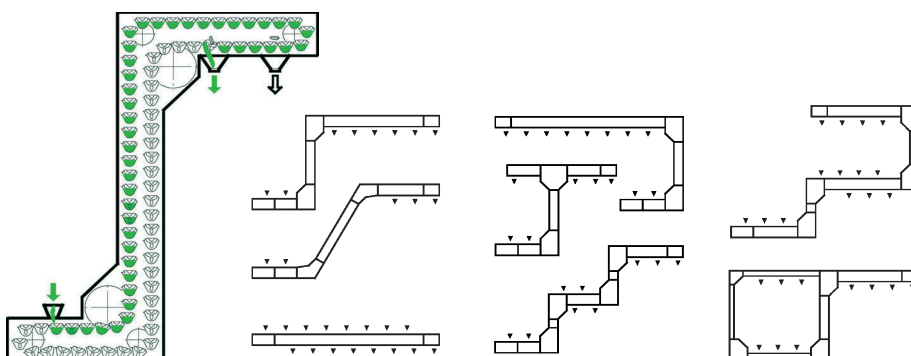

Internovi B.V.  
Rientjesoven 10  
7621 HG BORNE  
+31 (0)74 2666006  
info@internovi.nl  
www.internovi.nl

Wij leveren al meer dan 35 jaar verticale transportsystemen met de unieke rubberblokketting. Onze installaties worden ingezet in de meest uiteenlopende industrieën. Wij leveren bekerelevatoren, pendelbekerelevatoren, continu liften, discontinu liften, palletliften, liften voor bagage en containers. Internovi beschikt over een eigen engineering- en servicedienst, hierdoor kunnen wij een oplossing bieden voor elke uitdaging.