



bekerelevatoren



INTERNOVI

Onze bekerelevatoren worden toegepast voor het breukvrij transporteren van stortgoederen in capaciteiten tot 200 m³/uur. De elevator bestaat uit een gesloten bekerband waarin de bekers d.m.v. flexibele verbindingen met elkaar zijn verbonden. Dit is een zeer bedrijfszeker systeem. De bekerelevator kan op meerdere invoerposities worden beladen, waarna op één centraal punt wordt uitgestort.

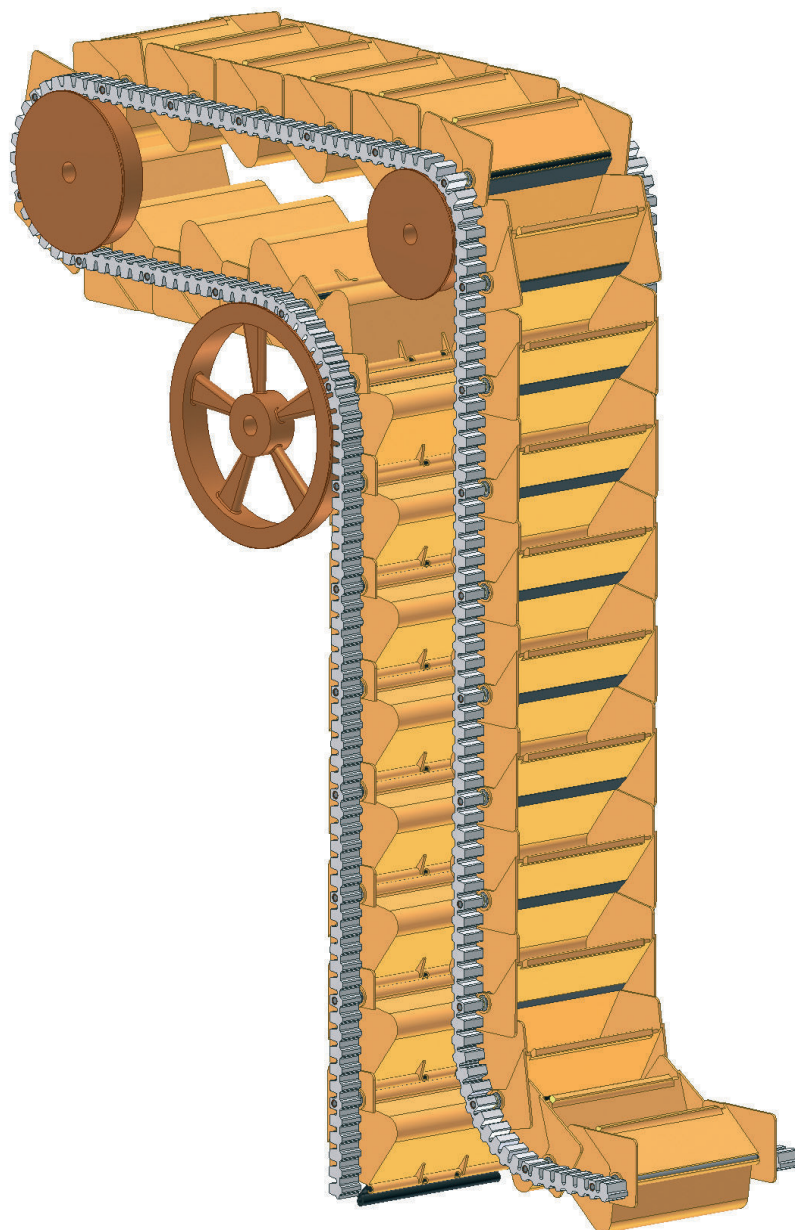




Elk stortgoed is anders. Door uw kennis en ervaring hiervan te koppelen aan onze kennis van verticale transportsystemen, kan Internovi een passende oplossing bieden. Internovi bekerelevatoren worden toegepast voor het breukvrij transporteren van stortgoederen in capaciteiten tot 200 m³/uur. Diverse opties maken de elevator geschikt voor specifieke wensen, variërende van; hygiëne, voedselveilig, ATEX, gasdicht, hittebestendig en geluidsarm. Onze bekerelevatoren zijn bij voorkeur voorzien van onze unieke rubberblokketting met ingeweven staalkabels. Hierdoor hebben ze een lange levensduur, zijn geruisloos en nagenoeg onderhoudsvrij. Dit heavy duty type elevator wordt veelal toegepast in 24/7 bedrijven waar grote bedrijfszekerheid belangrijk is. De rubberblokkettingen zijn tevens leverbaar in witte levensmiddelenkwaliteit!

Bekers

Onze bekers zijn vervaardigd uit diverse heavy duty kunststoffen; foodgrade, magnetisch detecteerbaar of antistatisch. Ze zijn door een kunststof bekerflap met elkaar verbonden tot een aaneengesloten bekerband. De bekerband is handmatig te reinigen binnen de elevator. De behuizing is voorzien van voldoende inspectie-/ onderhoudstoegankelijkheid.



TYPE	SEB 03	WB 130	WB 250 SEB 05	SEB 1	WB 300	SEB 2	WB 370 SEB 4	SEB 5	WB 640 SEB 10
Capaciteit m ³ /uur	5	6	10	15	20	25	45	50	100
Beker volume liter	0,3	0,36	0,7	1,7	2,1	3	4	6,5	11
Afmeting A	350	350	500	600	600	700	700	800	1100
Beker breedte B	120	130	250	205	300	270	370	375	640
Afmeting C	350	350	350	500	500	600	600	750	750


Alle opgegeven maatvoering te interpreteren als circa, maatwijziging voorbehouden, exacte maatvoering per type op aanvraag.



Voordelen bekerelevatoren met rubberblokketting

- * Breukvrij transport
- * Heavy duty
- * Geluidsarm
- * Slijtvast en onderhoudsarm
- * Lage loopsnelheden tot 0,5 m/s
- * Geen geleidingen waar restproduct achter blijft
- * Foodgrade en hygiënisch leverbaar
- * Gering energieverbruik
- * Rek minimaal, geen ketting spannen
- * Staalkabels ingeweven, zeer hoge trekkracht

Bouwwormen

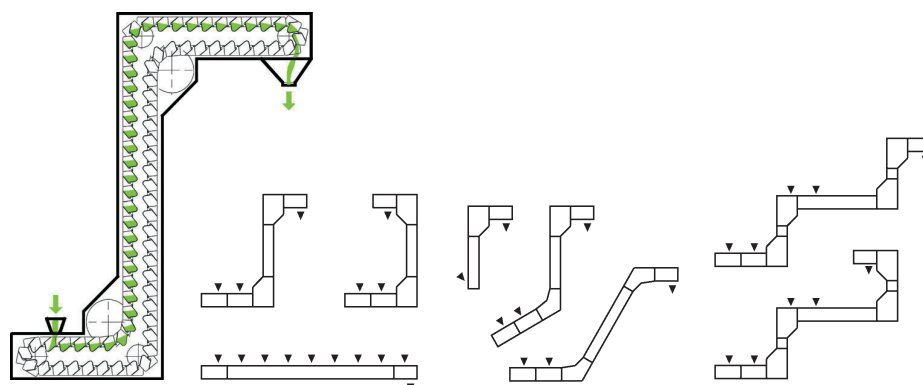

Internovi B.V.
Rientjesoven 10
7621 HG BORNE
+31 (0)74 2666006
info@internovi.nl
www.internovi.nl

Wij leveren al meer dan 35 jaar verticale transportsystemen met de unieke rubberblokketting. Onze installaties worden ingezet in de meest uiteenlopende industrieën. Wij leveren bekerelevatoren, pendelbekerelevatoren, continu liften, discontinu liften, palletliften, liften voor bagage en containers. Internovi beschikt over een eigen engineering- en servicedienst, hierdoor kunnen wij een oplossing bieden voor elke uitdaging.